

**WOLFFKRAN**

## **WOLFF 166 B Krandios kompakt**

- » max. Tragfähigkeit: 12 t
- » Auslegerlängen 25 m bis 55 m
- » max. Spitzentraglast bei 55 m: 1,8 t
- » max. Spitzentraglast bei 50 m: 2,8 t
- » Hakenweg: 500 m
- » Turmanschluss UV / TV 20



**Die neue Kompaktklasse – wippt Sie an die Spitze!**

# Der neue WOLFF 166 B: so kompakt, so stark,

Der neue WOLFF 166 B ist der Kompakteste seiner Klasse. Ohne Turmspitze und Seil-Einziehwerk arbeitet er mit einem innovativen hydraulischen Wippsystem.


Die Vorteile: gebündelte Power auf engstem Raum.

Für effiziente Montage, wirtschaftlichen Transport und mehr Flexibilität auf der Baustelle – und maximale Leistung: bei 50 m Ausleger trägt der WOLFF 166 B satte 2,8 t an einem Strang.

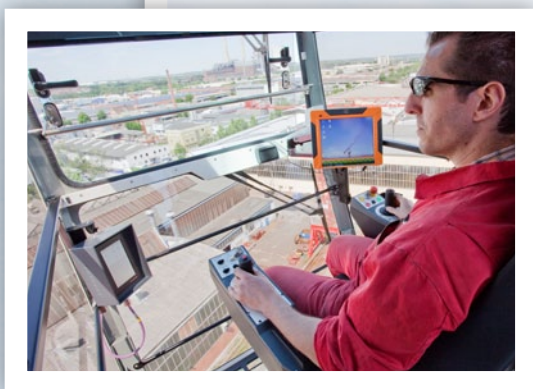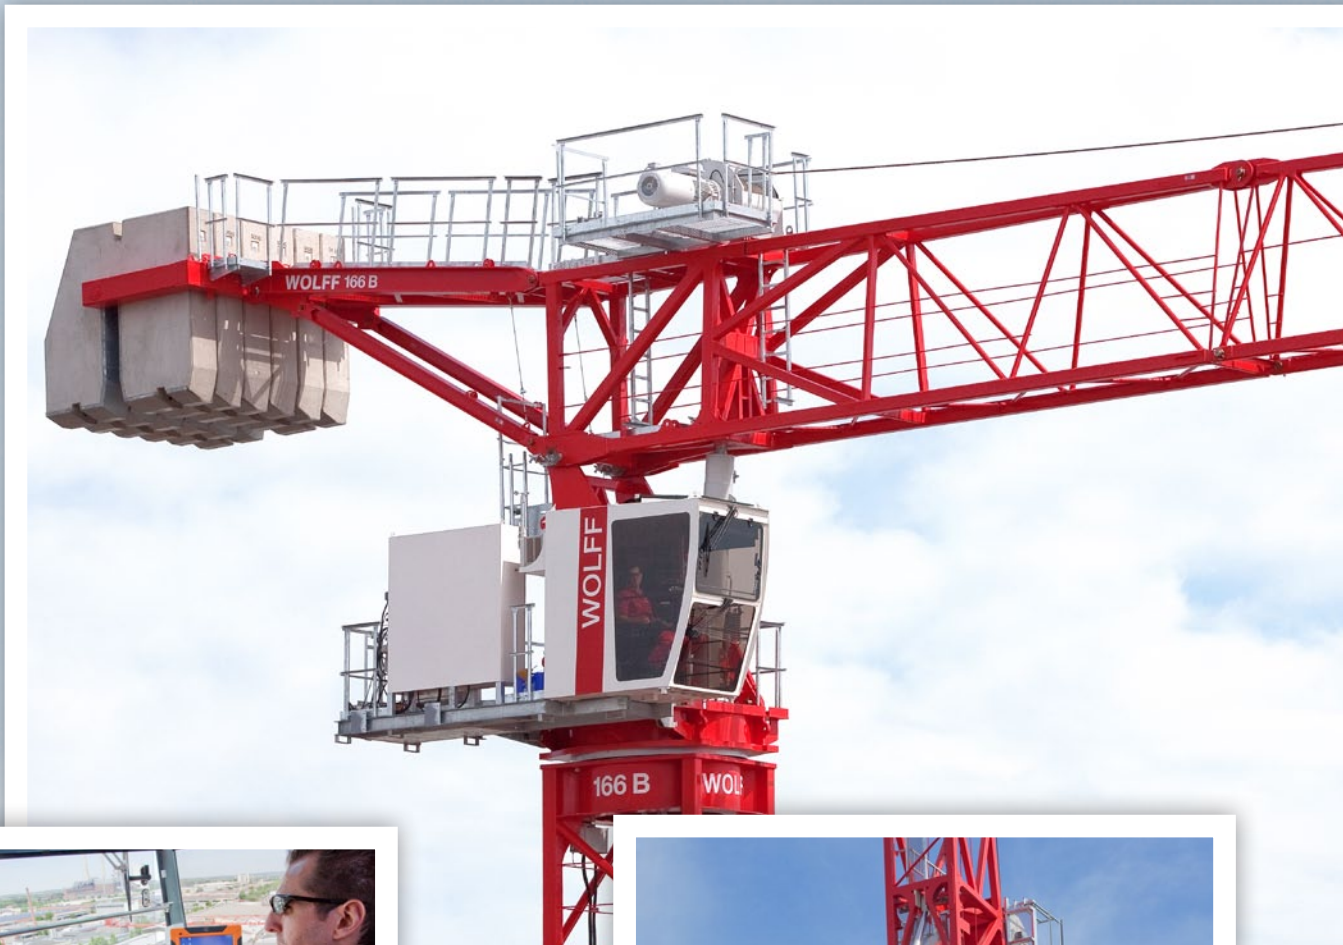

## Komfort und Sicherheit rundum

Die neue Kabine WOLFF CAB bietet beste Sicht und Übersicht. Der vielseitig verstellbare Sitz und das ergonomisch optimierte Steuerpult sorgen für entspanntes Arbeiten. Ein verbessertes Heiz- und Klimasystem, getönte Scheiben und viele weitere Details machen die neue Kabine zum optimalen Arbeitsplatz.

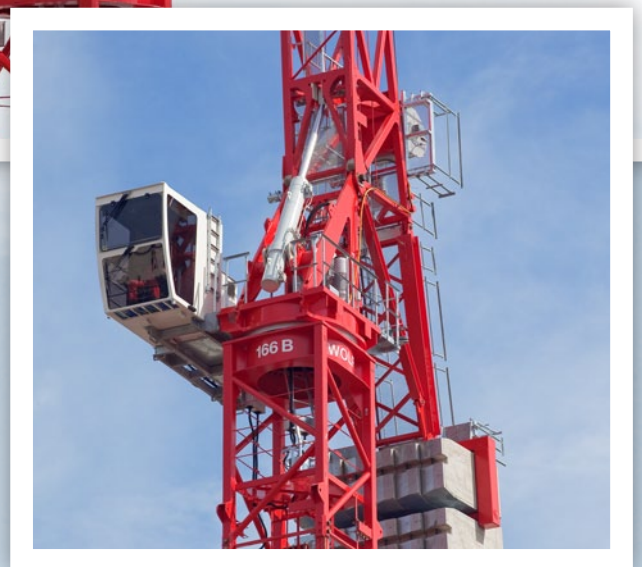

## Kompakt verpackt

Hydraulikzylinder und -aggregat sowie alle weiteren Systemteile des Wippsystems sind kompakt im Verbindungsbock montiert. Dieser kann einzeln oder als Einheit mit dem Drehrahmen und Spitzenunterteil auf dem Turm montiert werden.

**so flexibel.**




### Flexible Hub-Power

Die 60 kW-Hubwinde sitzt direkt auf dem Ausleger – das erleichtert die Wartung und ermöglicht den Austausch gegen eine alternative Winde – so flexibel ist nur WOLFF. Zudem kann der komplette Ausleger inkl. der Hubseileinsicherung sicher am Boden vormontiert werden.



### Sensible Kraft

Wippzylinder mit Loadsensing-Steuerung: passt die Wippgeschwindigkeit automatisch der Last an. Der 22 kW-Motor erreicht so eine Wippzeit von 90 Sekunden.

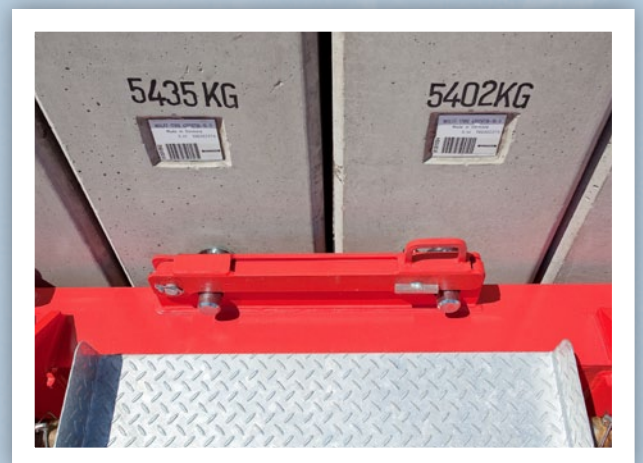

### Gut durchdacht

Ein echtes Highlight: der angebolzte Rahmen am Gegenausleger für die Gegengewichte. Die Gewichtssteine werden einfach von oben auf ein Tragrohr gesetzt und zur Kranmitte hin fixiert – auch für kompaktere Stahlgewichte geeignet.

**WOLFFKRAN International AG**

Baaremattstrasse 6

CH-6300 Zug

Tel. +41 41 766 85 00

Fax +41 41 766 85 99

info@wolffkran.com

